



## AMBIENTE DI LAVORO A NORME DI SICUREZZA FILTRAZIONE ED ABBATTIMENTO DEI FUMI



Il gruppo filtro eK 500 è un sistema compatto e molto silenzioso. Può essere facilmente collocato ovunque serve, e non richiede particolari connessioni od allacciamenti. L'aria inquinata passa attraverso una doppia cartuccia filtrante con filtro assoluto e carboni attivi, che eliminano le esalazioni ed i fumi nocivi emessi durante la stagnatura od altre lavorazioni con colle e solventi. La cartuccia/filtro è di facile sostituzione e lunga durata, Il braccio autoportante. L'aspirazione viene regolata da un'apposita serrandina, la Cappetta semicircolare trasparente facilita la cattura dei fumi e dei gas.

Il sistema ricircola l'aria depurata nell'ambiente.

Il sistema è fornito:

- 1) Due cartucce filtro (filtro principale con carboni attivi e microfiltro finale con filtro assoluto tipo HEPA).
- 2) Elettroventilatore con motore 230V - 1 fase 50/60Hz.- 85W con interruttore.
- 3) Braccio autoportante lunghezza 1,0 mt diam 32 mm
- 4) Cappa semicircolare apertura diam 260 mm
- 5) Supporto da banco con morsetto di fissaggio
- 6) Tubo flessibile di collegamento braccio/filtro, lunghezza 1,5 mt diam 32 mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie filtrante 0,2 m<sup>2</sup> filtro assoluto Hepa


Efficienza: 99,97% DOP TEST

Dimensioni: 400 x diam 255 mm

Peso: 8,6 Kg

Rumorosità: 43 db

Portata braccio: 30 mC/ora

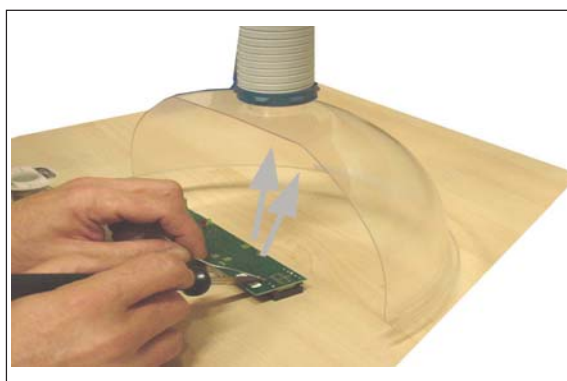

For further Information

**ETNEO ITALIA**  
Scientific & Technology Park  
Via Bovio 6 - 28100 Novara - Italy  
Tel +39 0321 697.200 - Fax +39 0321 688.515  
[www.etneo.com](http://www.etneo.com)  
Email: [info@etneo.com](mailto:info@etneo.com)

